


Bauteilseite	BS/Top in Draufsicht	K1
Lötseite	LS/Bot in Durchsicht	K2
Positionsdruck	BS/Top	B1
Positionsdruck	LS/Bot	B2
Kontur und zusätzliche Fräsungen		UMRISS
Innenlage 1		L1
Innenlage 2		L2

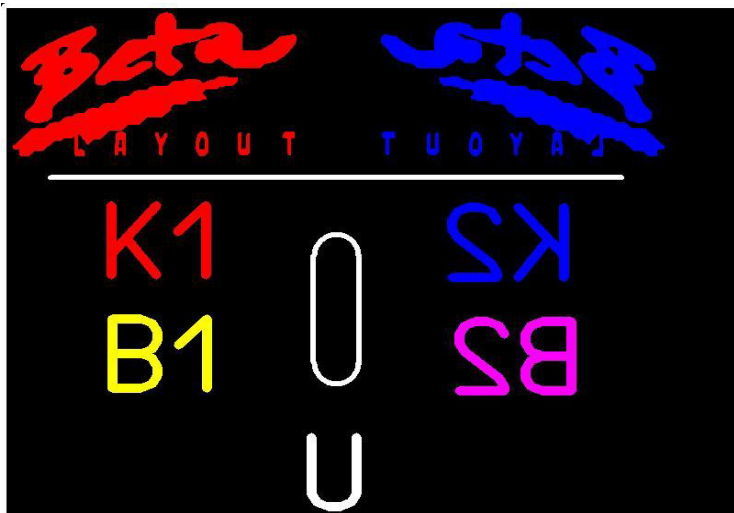

Bei einseitigem Layout ist ein Schriftzug zur eindeutigen Anordnung von Vorteil. Dieser muss nach der Fertigung lesbar sein